



Manual de configuración del MODEM Efficient 5200 modo ROUTER para Prodigy Infinitem.


- Después de haber verificado las conexiones, da clic en el icono "Internet Explorer" y abrir la página de administración del MODEM con la siguiente dirección IP: 192.168.254.254.
- Si es la primera vez que ingresas a la página de administración del MODEM, solicitará el User, Password de administración y confirmación del mismo. Enseguida da clic en guardar configuración.




- Posteriormente aparecerá la siguiente pantalla donde darás clic en configuración, ubicado en el menú de la izquierda:



- A continuación selecciona la opción "Interfaz WAN" y elimina las conexiones configuradas por default en el MODEM.

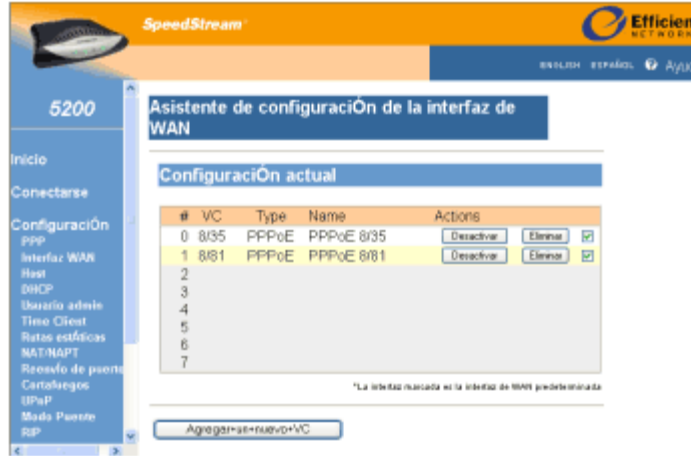

· Para que el cambio se lleve a cabo es necesario reiniciar el MODEM dando clic en "reiniciar el MODEM" ubicado en la parte inferior de la siguiente pantalla:

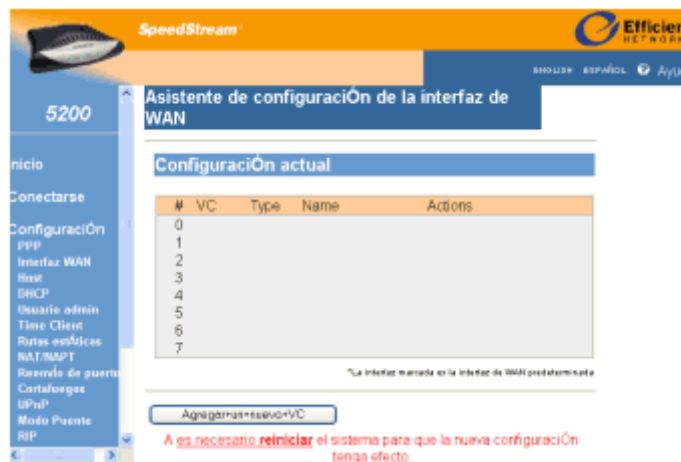

· Da clic en "Reiniciar" para que los cambios se lleven a cabo, este proceso tarda 45 segundos.






- Después de haber reiniciado el MODEM, aparecerá la siguiente pantalla:



- Enseguida da clic en configuración y posteriormente da clic nuevamente en "Interfaz WAN":

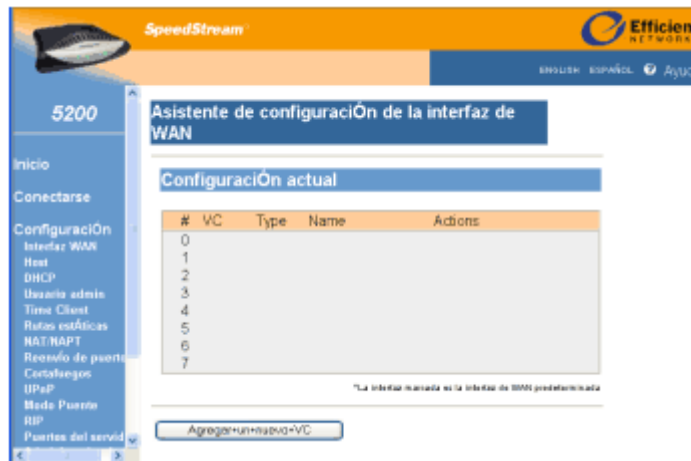


- Da clic en "AGREGAR UN NUEVO VC". Enseguida proporcionar los parámetros para el VPI y VCI proporcionados por Prodigy, los cuales son: 8 y 81 o 8 y 35 respectivamente. Los parámetros restantes se dejan por default. Por último da clic en siguiente para continuar con la configuración.



• En la siguiente pantalla selecciona el protocolo de comunicación "PPPoE". Enseguida da clic en siguiente para continuar con la configuración.




• A continuación selecciona "PPPoE cliente únicamente". Enseguida da clic en siguiente para continuar con la configuración.

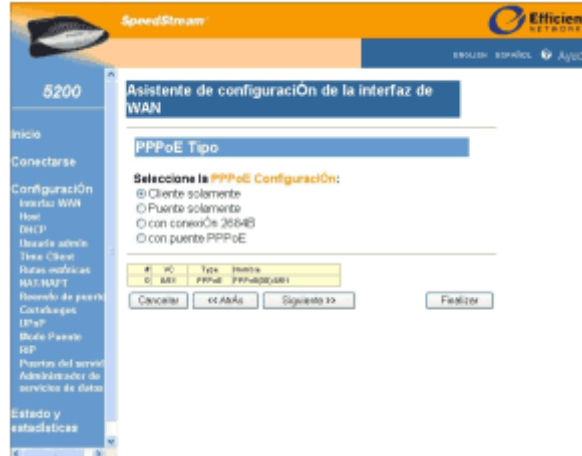


- Selecciona el número de sesiones a configurar. Da clic en siguiente para continuar con la configuración.



- Proporciona el usuario y contraseña de la conexión a Internet. Da clic en FINALIZAR para concluir con la configuración.

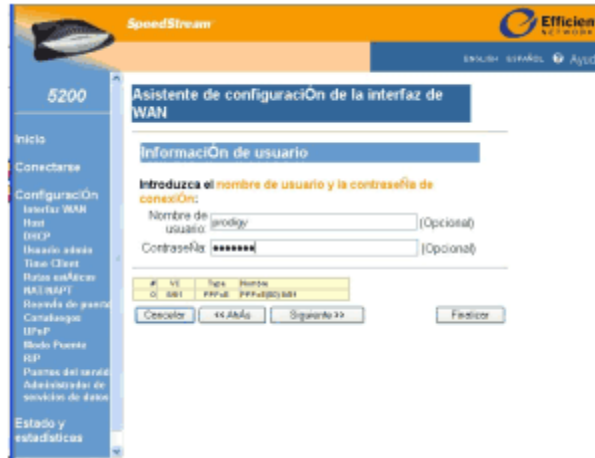

· A continuación te mostrará la conexión configurada y se activará seleccionándola con el recuadro ubicado al lado derecho. Por último para que la configuración se realice es necesario reiniciar el MODEM.

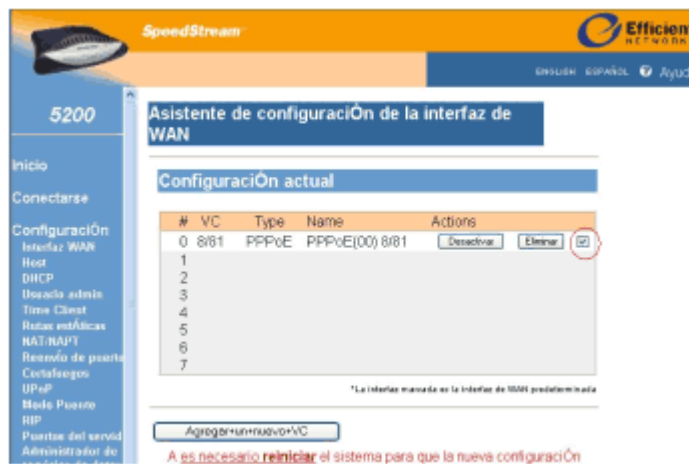

· Después de reiniciar el MODEM aparecerá la siguiente pantalla, mostrándote el resumen de la conexión.



- Por último cierra el navegador de Internet y abre una nueva sesión para navegar en Internet.